



# Informativo Técnico

## Revisão do Motor de Partida: Limpeza do Solenóide

Estes procedimentos são para evitar que a sujeira e/ou o líquido de limpeza entrem no interior do solenóide (na região dos contatos), obstruindo assim, a condução da energia elétrica para o motor de partida.



Procedimento para limpeza do solenóide durante a revisão do motor de partida:


- Limpar o local onde desliza o êmbolo do solenóide com um pano levemente umedecido em querosene ou óleo diesel;
- Nunca deixar escorrer qualquer líquido para o interior da peça, bem como pelos parafusos de fixação;
- Nunca utilizar ar comprimido para limpeza ou secagem.



Não aplicar óleo.



Não aplicar graxa.  
Caso necessário, aplicar uma fina camada para evitar oxidação.

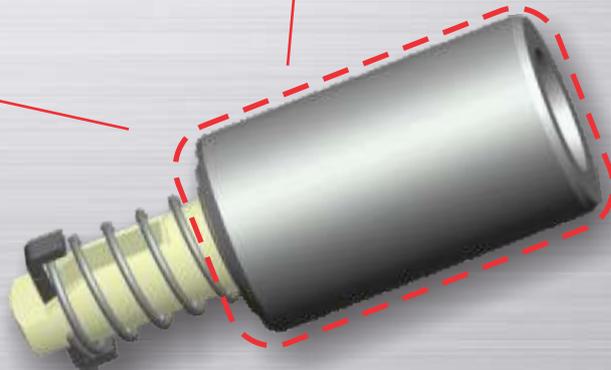

Pensando verde, crescemos juntos! / Thinking green, we grow up together!

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO/TS 16949

Integrated Management System Certified



Acссе o nosso site:

[www.zm.com.br](http://www.zm.com.br)